



Prezentacja

Waga kontrolna CKW 410 LOG jest przeznaczona do automatycznej rejestracji i przetwarzania masy transportowanych produktów i przesyłania tej informacji do sterownika PLC lub zewnętrznego urządzenia podłączonego do PC.

Jej solidna konstrukcja i szeroki zakres nośności sprawiają że jest szczególnie przystosowana do potrzeb logistyki.

- ▼ Dynamiczny lub statyczny pomiar masy.
- ▼ Kontrola tolerancji.
- ▼ Kontrola ubytków produktu.
- ▼ Kontrola kompletności zamówień.
- ▼ Wyliczanie opłat transportowych.
- ▼ Do użytku w Metrologii Prawnej lub jako waga technologiczna.
- ▼ Komunikacja szeregową lub szyną terenową.
- ▼ Łatwa integracja w linii transportowej.
- ▼ Wykonanie standardowe lub ze stali nierdzewnej.

Budowa mechaniczna

- ▼ Taśma PVC : 400 lub 600 mm, na stole ślizgowym.
- ▼ Długość: 800, 1000 lub 1200 mm.
- ▼ Wysokość: 700 lub 800 mm, +/-50 mm regulacji.
- ▼ Prędkość regulowana falownikiem - 50 Hz= 30 m / min.
- ▼ Maksymalna wydajność: 60 paczek na minutę.
- ▼ Wyważony, dwuosiowy bęben napędowy Ø 80.
- ▼ Wyważony, dwuosiowy bęben zwrotny Ø 50.
- ▼ Montaż na 4 nierdzewnych czujnikach tensometrycznych.
- ▼ Czujnik obecności ważonej masy.
- ▼ Wykonanie ze stali malowanej lub nierdzewnej.

Interfejs operatora

Przyjazny w obsłudze terminal I410 posiada podświetlany wyświetlacz graficzny wyposażony w klawiaturę pełną lub numeryczną.

Terminal dostępny jest w 2-ch wersjach:

- ▼ I410 D do zabudowy w szafie lub pulpicie
- ▼ I410 D-S w obudowie nierdzewnej, IP66 do zabudowy na kolumnie przenośnika.



Szafa elektryczna

Obudowa malowana lub nierdzewna IP66 zawierająca:

- ▼ Główny wyłącznik zasilania.
- ▼ Kontrolkę zasilania.
- ▼ Przycisk zatrzymania awaryjnego.
- ▼ Przełącznik wymuszenia pracy.
- ▼ Dławiki do połączenia z terminalem.

Zgodność europejska

- ▼ 2006/42/CE dyrektywa maszynowa.
- ▼ 2004/108/CE dyrektywa odnosząca się do kompatybilności elektromagnetycznej.
- ▼ 2006/95/CE dyrektywa niskonapięciowa.

Zatwierdzenie metrologiczne

- ▼ Certyfikat prób zgodnie z dyrektywą MID 2004/22/CE dla wag kontrolnych klasy XIII(1) i Y(a).

Środowisko pracy

- ▼ Zasilacz jednofazowy 90 - 230 VAC 50 - 60 Hz.
- ▼ Maksymalny pobór mocy: 0,5 kW.
- ▼ Stopień ochrony IP65.
- ▼ Temperatura użytkowania: +5°C / +40°C.
- ▼ Temperatura przechowywania: +15°C / +30°C.

Integracja z linią transportową

Cyfrowe wejścia/wyjścia terminala można łatwo połączyć z obsługą linii transportowej.

48 V DC / 100 mA wyjścia

- Waga kontrolna w ruchu.
- Kontrola przenośnika poprzedzającego.
- Alarm, itd...

8-30 V DC / 7.5 kΩ wejścia

- Rozpoczęcie cyklu.
- Zatrzymanie wagi kontrolnej.
- Wymuszenie działania.
- Fotokomórka, czujnik obecności, itd...

Komunikacja z PLC/PC

Bezpośrednia komunikacja z PLC lub PC umożliwia całkowitą kontrolę nad wagą i możliwość przesłania danych ważenia każdego produktu.

- ▼ port szeregowy RS232/RS485, slave lub PM master protokół MODBUS RTU.
- ▼ szyna terenowa Profibus, DeviceNet, Ethernet Modbus TCP, Ethernet/IP lub Profinet.

W trybie autonomicznym, bez połączenia z PLC lub PC przesyłanie danych ważenia może odbywać się na klucz USB poprzez port USB.

Zakres oferty


A (mm Ov*)	B (mm CC**)	C (mm)	D (mm Ov)	E (mm)	F (mm CC)	G (mm)	Nośność (kg)	Wykonanie
800	660	700/ 800±50	520	400	480	1275±50	30 lub 60	standard lub SS
1000	660	700/ 800±50	520	400	480	1275±50	30 lub 60	standard lub SS
1200	660	700/ 800±50	520	400	480	1275±50	30 lub 60	standard lub SS
800	660	700/ 800±50	720	600	680	1375±50	30 lub 60	standard lub SS
1000	660	700/ 800±50	720	600	680	1375±50	30 lub 60	standard lub SS
1200	660	700/ 800±50	720	600	680	1375±50	30 lub 60	standard lub SS

* Około.

** Odległość pomiędzy osiami.

Wersja ze stali nierdzewnej: pomost, rama, bębny i szafka elektryczna wykonane ze stali nierdzewnej 304L. Typ taśmy przeznaczony do przemysłu spożywczego.

Wymiary

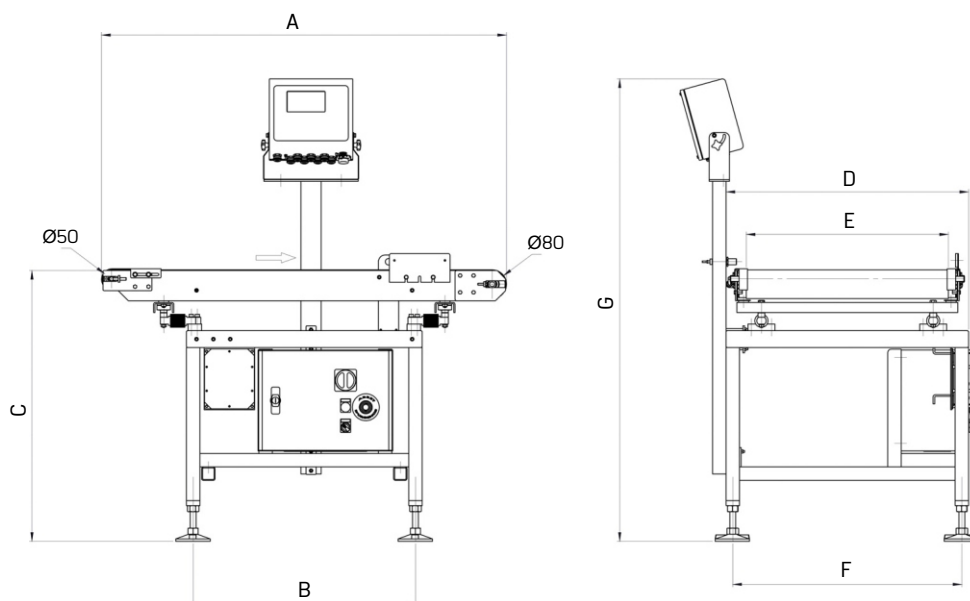

Twój specjalista

Ilustracje nie mają charakteru kontraktowego. Precia-Molen zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych urządzeń opisanych w niniejszej broszurze.

Siedziba i zakład produkcyjny PRECIA-MOLEN
 BP 106 - 07000 Privas - Francja
Oddział w Polsce: PRECIA Polska Sp. z o.o.
 ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
 tel: 12 411 50 50
 fax: 12 412 18 13
 e-mail: biuropl@preciamolen.com.pl

