

LEKKIE WAGI PRZEMYSŁOWE

od d 0,1 g do 6 000 kg



MIERNIKI WAGOWE

Szeroki asortyment mierników wykonanych ze stali nierdzewnej przeznaczonych do użytku w środowiskach niebezpiecznych z możliwością połączenia z wszystkimi czujnikami tensometrycznymi i platformami PRECIA-MOLEN.

KOMUNIKACJA PRZEDE WSZYSTKIM

▼ i40 - MIERNIK PRZEMYSŁOWY



Funkcje: interfejs RS 232/RS 485 z możliwością konfiguracji, Protokół RTU Modbus

Magistrala terenowa: Profibus-DP, ProfiNet, DeviceNet, Ethernet Modbus-TCP, Ethernet/IP

Wyjście analogowe 0-10 V i 4-20 mA

4 wyjścia cyfrowe do obsługi progu ważenia

Stopień ochrony: IP30

Metrologia prawna: 6 000 e lub 2 x 6 000 e

Klasa III

Waga technologiczna: 30 000 d

Zasilanie: 8-30 V DC

RÓŻNE POZIOMY ZARZĄDZANIA LOKALNEGO

▼ i5 - PROSTY I EFEKTYWNY



Funkcje: ważenie proste, zliczanie, ważenie zwierząt w standardzie port szeregowy RS 232 lub USB

Stopień ochrony IP66

Metrologia prawna: 3 000e lub 2 x 3 000e

Klasa III

Waga technologiczna: 30 000 d

Zasilanie: sieciowe lub akumulatorowe (opcja)

Opcja bluetooth

▼ i20 - ROZSZERZONA FUNKCJONALNOŚĆ



Funkcje: Ważenie proste, kontrola tolerancji +/-, zliczanie, receptury, obliczenia

Port szeregowy RS 232

Połączenie szeregowo USB, Ethernet/IP, RS 485

Stopień ochrony IP66

Metrologia prawna: 6 000 e lub 2 x 6 000 e

Klasa III

Waga technologiczna: 30 000 d

Zasilanie: sieciowe lub akumulatorowe (opcja)

▼ i25 dotykowy - SKONCENTROWANY NA OPERATORZE



Funkcje: ważenie proste, sprawdzenie tolerancji +/-, zliczanie, receptury, obliczenia, ważenie partii produktów, ważenie zwierząt

Wyświetlacz dotykowy 7"

Port szeregowy RS 232

Połączenie szeregowo USB, Ethernet/IP, RS 485, Bluetooth, wifi, klucz USB

2 karty pomiarowe, cyfrowa karta wejść / wyjść

Stal nierdzewna, stopień ochrony IP66

Metrologia prawna: 6 000e lub 2 x 6 000e


Klasa III

Waga technologiczna: 30 000 d

Zasilanie: sieciowe


INFRASTRUKTURA

Nasze pomosty wagowe mogą się łączyć z całą gamą naszych mierników wagowych i są dostępne w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej, do montażu na powierzchni (waga wyniesiona z opcjonalnymi najazdami lub bez) lub równo z gruntem (wersja zagłębiona z opcjonalną ramą okalającą lub bez).

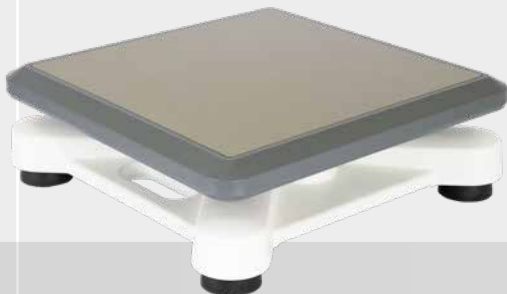


▼ Model **R1TP 350 x 350 mm**
Materiał kompozytowy

Nośność: od 15 kg do 150 kg
Dokładność: od 1 g do 50 g
Klasa III
Ochrona: IP 65

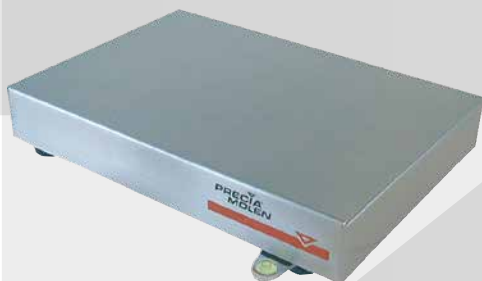

▼ Modele **R1 DL 325 x 225** oraz **R1GM** o wymiarach od **400 x 400 do 800 x 600 mm**
Wykonanie: ze stali malowanej lub w całości ze stali nierdzewnej

Nośność: od 3 kg do 300 kg
Dokładność: od 0,1 g do 100 g
Klasa III

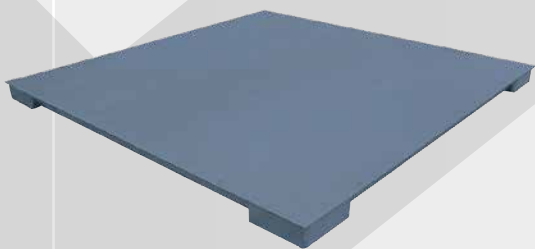

▼ Model **R4** wymiary od **800 x 800 do 2 000 x 1 500 mm**
Wykonanie: ze stali malowanej lub w całości ze stali nierdzewnej

Nośność: od 300 kg do 3 000 kg
Dokładność: od 10 g do 1 000 g
Klasa III

Opcje:

- ▶ Na zamówienie – specjalne wymiary platform co 50mm i zakresem ważenia od 300 kg do 3.000 kg
Przykład: 1 350 x 1 450 mm dla 3 000 kg/1 000 g
- ▶ Pomosty wagowe podnoszone za pomocą siłowników wykonane ze stali nierdzewnej



▼ **R4+ 1 500 x 1 500 i 2 000 x 1 500 mm**
Wykonane ze stali malowanej

Nośność: od 1 500 kg do 6 000 kg
Dokładność: od 500 g do 2 000 g
Z trzyczęściową płytą górną





▼ Rama pomocnicza

Wykonanie: ze stali malowanej lub w całości ze stali nierdzewnej

Wersja zagłębiona

Wymiary: od 800 x 800 do 2 000 x 1 500 mm


▼ Rampa najazdowa

Wykonana ze stali malowanej lub w całości ze stali nierdzewnej

Akcesoria umieszczone na końcach, co umożliwia łatwy dostęp do pomostu wagowego.

Długość: 1 200 mm

Szerokość: 800 / 1 250 / 1 500 oraz 2 000 mm

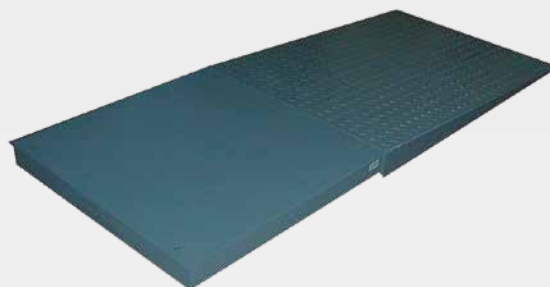

▼ Pomosty R4 LPW oraz R4 LPW lift

Wykonanie: ze stali nierdzewnej - o wymiarach od 800 x 800 do 1 500 x 1 500 mm


Wagi pomostowe niskoprofilowe

Nośność: od 300 kg do 1 500 kg

Dokładność: od 20 g do 500 g

Klasa III

Opcja: z podnoszonym pomostem

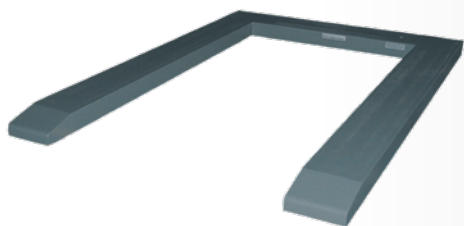

▼ Waga do palet

Wykonanie: ze stali malowanej lub w całości ze stali nierdzewnej

Nośność: od 600 kg do 3 000 kg

Dokładność: od 50 g do 500 g

Klasa III



▼ Waga do montażu ściennego

Typ M

Nośność: od 150 kg do 200 kg

Dokładność: od 50 g do 100 g

Klasa III

Pomost podnoszony

▼ Waga kolejkowa

Typ: AE i AEM

Nośność: od 300 kg do 1 000 kg

Dokładność: od 100 g do 500 g

Klasa III



W przypadku niestandardowych wag platformowych (wymiary, nośność, dokładność) prosimy o kontakt

WAGI MODUŁOWE

SERIA C20

Funkcje:

Ważenie proste, kontrola tolerancji +/-, zliczanie, receptury, obliczenia.

Opcjonalne wejścia / wyjścia cyfrowe,

Pamięć Alibi (DSD),

Wysoka precyzja i pamięć z możliwością zdefiniowania 10 wartości tary,

port szeregowy RS 232,

Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe

▼ **C20 R1 / R1-S** o wymiarach od 325 x 225
do 800 x 600 mm

Wykonanie: ze stali malowanej lub
w całości ze stali nierdzewnej

Nośność: od 3 kg do 300 kg

Dokładność: od 1 g do 100 g

Klasa III



▼ **C20 R1A / R1A-S** o wymiarach od 200 x 200
do 600 x 450 mm

Wykonana ze stali malowanej lub w całości ze stali nierdzewnej

Nośność: od 3 kg do 300 kg

Dokładność: od 1 g do 100 g

Klasa III

Wspornik pod miernik w standardzie

▼ **C20 R4V / R4V-S** o wymiarach od 800 x 800
do 2 000 x 1 500 mm

Wykonanie: ze stali malowanej lub w
całości ze stali nierdzewnej

Nośność: od 300 kg do 3 000 kg

(platforma tylko o wymiarach standardowych)

Dokładność: od 20 g do 1 kg

Klasa III



SERIA C5

Funkcje:

Ważenie proste, zliczanie, ważenie zwierząt
port szeregowy RS 232 lub USB w standardzie

Pamięć ALIBI (DSD)

Wysoka precyzja

Zasilanie: sieciowe lub akumulatorowe

Opcja bluetooth

▼ **Ci5 TP 350 x 350 mm**
Materiał kompozytowy

Nośność: od 15 kg do 150 kg
Dokładność: od 1g do 50 g
Klasa III



▼ **C5 R1 / R1-S 325 x 225 do 800 x 600 mm**
Wykonanie: ze stali malowanej lub w całości ze stali nierdzewnej

Nośność: od 3 kg do 300 kg
Dokładność: od 1g do 100 g
Klasa III



▼ **C5 R1A / R1A-S 200 x 200 do 600 x 450 mm**
Wykonanie: ze stali malowanej lub w całości ze stali nierdzewnej

Nośność: od 3 kg do 300 kg
Dokładność: od 1g do 100 g
Klasa III
Wspornik pod miernik w standardzie

▼ **C5 R4V / R4V-S 800 x 800 do 2000 x 1500 mm**
Wykonanie: ze stali malowanej lub w całości ze stali nierdzewnej

Nośność: od 300 kg do 3000 kg
(tylko w wersji standardowej)
Dokładność: od 20g do 1 kg
Klasa III



WAGI KOMPAKTOWE



▼ Ci5

Funkcje: ważenie proste, zliczanie, ważenie zwierząt
Port szeregowy RS 232 lub port USB w wersji standardowej
Nośność: od 3kg do 20kg
Dokładność: od 0,5g do 5g
Klasa III
Stopień ochrony IP65
Zasilanie: sieciowe lub akumulatorowe
Opcja bluetooth

▼ Ci20

Funkcje: ważenie proste, sprawdzenie tolerancji +/-, zliczanie, receptury, obliczenia,
Port szeregowy RS 232
Nośność: od 3kg do 20kg
Dokładność: od 0,5g do 5g
Klasa III
Stopień ochrony IP65
Zasilanie: sieciowe lub akumulatorowe
Opcja bluetooth



POZOSTAŁE APLIKACJE

▼ WAGA HAKOWA CSI5

Nośność: od 150 kg do 6 t
Dokładność: od 50 g do 2 kg
Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
Zasilanie: akumulatorowe
Obudowa ze stali nierdzewnej
Możliwość legalizacji
Nośność: do 6 500 kg



▼ WÓZEK PALETOWY Z WAGĄ X-TRA B

Nośność: od 1 500 kg do 2 000 kg
Dokładność: od 200 g do 1 000 kg
Klasa III
Funkcja: proste ważenie, zliczanie sztuk, określanie ubytków/ przyrostów
Zasilanie: akumulatorowe



- **NASZE
ODDZIAŁY**
- **PONAD 40
PRZEDSTAWICIELSTW
NA ŚWIECIE**

PRZEDSTAWICIELSTWA PRECIA MOLEN NA ŚWIECIE

AUSTRALIA
T +61 4 99 79 00 57
sales@preciamolen.com.au

BELGIA
T +32 38 86 00 84
sales@preciamolen.be

BRAZYLIA
T +55 11 2364 3009
vendas@preciamolen.com.br

BURKINA FASO
T +226 25 36 12 97
contact.bf@preciamolen.com

CHINY
T +86 574 8783 0811
pmchina@preciamolen.com

CZECHY
T +420 296 554 226
sales@preciamolen.cz

FRANCJA
T +33 475 66 46 00
export@preciamolen.com

INDIE
T +91 44 2681 0525
info@preciamolen.in

IRLANDIA
T +353 18 35 30 84
sales@preciamolen.ie

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
T +225 21 75 82 90
contact.rci@preciamolen.com

LITWA
T +370 617 26023
lina@milviteka.lt

MALEZJA
T +603 61513431
aspac@preciamolen.com

MAROKO
T +212 5 22 70 69 05
contact@preciamolenmaroc.com

NOWA ZELANDIA
T +64 7 847 35 78
info@preciamolen.co.nz

NORWEGIA
T +47 47 47 15 47
post@preciamolen.no

POLSKA
T +48 12 411 50 50
biuropl@preciamolen.com

HOLANDIA
T +31 765 24 25 21
sales@preciamolen.nl

UKRAINA
T +380 95 754 2244
igor.pugach@preciamolen.com

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
T +971 4 3250053
salesUAE@preciamolen.ae

WIELKA BRYTANIA
T +44 1527 590 300
sales@preciamolen.co.uk

STANY ZJEDNOCZONE
T +1 888 665 5969
contact-us@preciamolen.com

ZACHODNIE INDIE
T +33 696 34 94 29
philippe.dumont@preciamolen.fr